



FTXP

NÁSTENNÁ JEDNOTKA

Comfora

Prehľad

Energetické štítky



Funkcie:



Vykurovanie



Chladienie



Čistenie vzduchu

Rozmery



V: 286 / 295 mm
Š: 770 / 990 mm
H: 225 / 263 mm

Hladina akustického tlaku*



Vnútrotná jednotka
Tichý režim: 20 dBA
Nominal: 34 dBA
Vonkajšia jednotka:
48 dBA

Dostupné farby



Matná
biela

*Platí pre 3.5 kW jednotky v režime chladienia

Pohodlie, ktoré sadne kamkoľvek

- **Jednoduchá montáž:** Kompaktné rozmery klimatizácie Comfora uľahčujú jej inštaláciu v akejkoľvek miestnosti vrátane priestoru nad dverami. Jednotky Comfora triedy 20, 25 a 35 sú teraz kompatibilné s radom jednotiek Multi vrátane Multi+.
- **Vyrobená v Európe:** Comfora je vyrobená v Česku a odráža preferencie v súlade s európskym interiérovým dizajnom.
- **Záruka čistého vzduchu:** Je vybavená strieborným filtrom na odstraňovanie alergénov a čistenie vzduchu a titánovo-apatitovým deodorizačným filtrom, ktorý zaručí, že vzduch bude bez alergénov a zápachu.
- **Inteligentné ovládanie:** Klimatizáciu jednoducho nastavíte a ovládáte cez aplikáciu Onecta.

Vlastnosti a funkcie



Strieborný filter

Bezproblémovo zachytáva a a čistí vnútorný vzduch od alergénov, ako je peľ, roztoče a prach do 99%.



3D prúdenie vzduchu

Kombinácia vertikálneho a horizontálneho automatického natáčania klapiek na cirkuláciu teplého alebo studeného vzduchu do všetkých rohov akejkoľvek miestnosti.



Multifunkčná

Nové jednotky Comfora triedy 20, 25 a 35 sú kompatibilné s celou radou jednotiek Multi, vrátane Multi+, čím sa výber jednotiek stáva oveľa flexibilnejším.





Comfort režim


Zaručuje prevádzku bez prievanu tým, že zabraňuje teplému alebo studenému vzduchu fúkať priamo na ľudí v miestnosti.

Comfora FTXP

Nástenná jednotka



Vlastnosti a funkcie

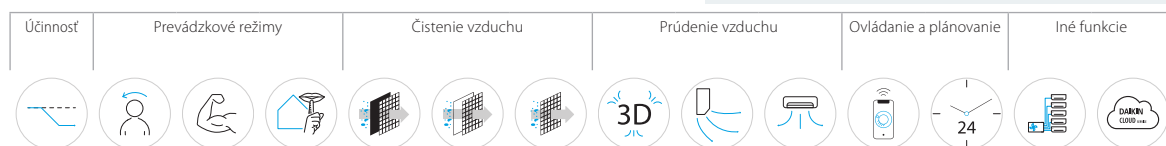

Údaje o účinnosti		FTXP20N9 + RXP20N9	FTXP25N9 + RXP25N9	FTXP35N9 + RXP35N9	FTXP50N9 + RXP50N8	FTXP60N + RXP60N9	FTXP71N + RXP71N9	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/5,6/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0	
Príkion	Chladienie	Min./Nom./Max.	0,31/0,53/0,72	0,31/0,66/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,39/1,83	0,33/1,82/2,98	
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,46/1,93/2,79	
Chladienie	Energetická trieda	A ⁺⁺ (D->A ⁺⁺)						
	Výkon Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
	SEER		7,20					
	Ročná spotreba energie	kWh/a	97	121	170	246	308	401
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda	A ⁺ (D->A ⁺⁺)						
	Výkon Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A		4,68	4,66	4,68	4,30	4,10	4,01
	Ročná spotreba energie	kWh/a	663	728	845	1.498	1.638	2.166

Vnútna jednotka		FTXP20N9	FTXP25N9	FTXP35N9	FTXP50N9	FTXP60N	FTXP71N	
Rožmery	Výška x Šírka x Hĺbka	286x770x225					295x990x263	
Filter vzduchu		Titánovo-apatitový filter, strieborný filter, vzduchový filter (vymeniteľný/ čistiteľný)						
Hladina akustického tlaku	Chladienie Tichý režim/Nizke/Nom./Vys. ot.	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43	27/34/39/46	30/36/41/45	32/37/42/46	
	Vykurovanie Tichý režim/Nizke/Nom./Vys. ot.	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/33/38/44	32/35/40/44	33/36/41/45	

Vonkajšia jednotka		RXP20N9	RXP25N9	RXP35N9	RXP50N8	RXP60N9	RXP71N9	
Rožmery	Výška x Šírka x Hĺbka	556x740x343					610x923x367	
Hladina akustického tlaku	Chladienie Nom./Max	-46		-48	48/-	49/-	52/-	
	Vykurovanie Nom./Max	-47		-48	49/-	49/-	52/-	
Prevádzkový rozsah	Chladienie Vonk.tepl Min.-Max.	-10~-48						
	Vykurovanie Vonk.tepl Min.-Max.	-15~-24						
Chladivo	Typ/GWP/Náplň	R-32/675/0,55/0,37		R-32/675/0,70/0,48	R-32/675/0,95/0,65		R-32/675/1,15/0,78	
Pripojenia potrubia	Dĺžka Vonk. - Vnút.	20					30	
	Prevýšenie Vonk. - Vnút.	12					20	
Napájanie	Počet fáz/Maximálne istenie (MFA)	A					1~/16	

Ovládač je štandardne súčasťou balenia.

