



FTXA

## NÁSTENNÁ JEDNOTKA

# Stylish

## Prehľad

Energetické štítky



Funkcie:



Vykurovanie




Chladienie



Čistenie vzduchu

Rozmery



Hladina akustického tlaku\*



**Vnútná jednotka**  
Tichý režim: 19 dBA  
Bežný režim: 33 dBA  
**Vonkajšia jednotka:**  
49 dBA

Dostupné farby



Matná biela    Matná čierna    Lesklá strieborná

\*Platí pre 3.5 kW jednotky v režime chladienia

## Dizajn, ktorý hovorí za všetko

- **Tri farebné prevedenia:** K dispozícii je biela, strieborná alebo čierna farba, ktoré ladia s každým interiérom.
- **Najkompaktnejšia:** Vďaka najmenším rozmerom vo svojej kategórii sa klimatizácia Stylish zmestí aj do menších priestorov.
- **Záruka čistého vzduchu:** Jednotka je vybavená patentovanou technológiou Flash Streamer, ktorá spolu s titánovo-apatitovým deodorizačným filtrom a strieborným čistiacim filtrom zabezpečujú, že vzduch, ktorý doma dýchate, je bez vírusov, alergénov a zápachu.
- **Inteligentné ovládanie:** Klimatizáciu jednoducho nastavíte a ovládate cez aplikáciu Onecta.

## Vlastnosti a funkcie



### Coanda Effect

Špeciálne navrhnuté klapky optimalizujú prúdenie vzduchu v režime chladienia aj vykurovania tak, aby zabezpečili maximálny dosah prúdenia vzduchu a lepšie rozloženie teploty v celej miestnosti.



### Inteligentný teplotný senzor

Senzor sníma teplotu vzduchu v miestnosti a detekuje v nej prítomnosť ľudí. Následne signalizuje jednotke, aby nasmerovala prúdenie vzduchu od ľudí alebo do oblastí s nerovnomernou teplotou vzduchu.



### Technológia Flash Streamer

Patentovaná technológia čistenia vzduchu zachytáva vírusy, alergény (napríklad peľ a plesňové alergény) a nepríjemné zápachy a rozkladá ich na bezpečné atómy a molekuly vody.





### 3D prúdenie vzduchu


Kombinácia vertikálneho a horizontálneho automatického otáčania klapiek zabezpečí cirkuláciu prúdu teplého alebo chladného vzduchu do každej časti miestnosti.

# Stylish FTXA

Nástenná jednotka



## Vlastnosti a funkcie

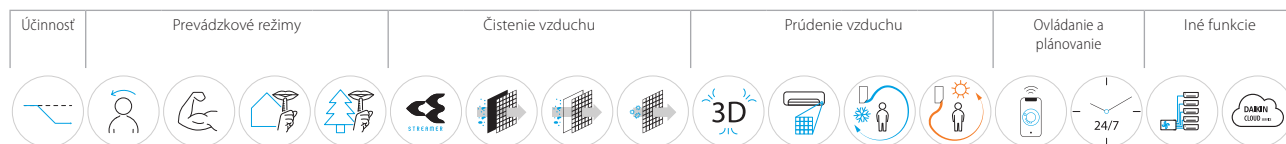

Údaje o účinnosti	CTXA15CW/CS/CB		FTXA20CW/CS/CB + RXA20A8	FTXA25CW/CS/CB + RXA25A8	FTXA35CW/CS/CB + RXA35A8	FTXA42CW/CS/CB + RXA42B8	FTXA50CW/CS/CB + RXA50B8
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Príkon	Chladienie	Min./Nom./Max.	0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-1,05/-	-1,36/-
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-1,31/-	-1,45/-
Chladienie	Energetická trieda		A+++ (D->A+++)			A++ (D->A++)	
	Výkon	Pdesign	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER		8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Ročná spotreba energie	kWh/a	80	100	136	196	239
	Energetická trieda		A+++ (D->A+++)			A++ (D->A++)	
	Výkon	Pdesign	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A		5,15				
Ročná spotreba energie	kWh/a	652	666	680	1.156	1.218	

Vnútna jednotka			CTXA15CW/CS/CB	FTXA20CW/CS/CB	FTXA25CW/CS/CB	FTXA35CW/CS/CB	FTXA42CW/CS/CB	FTXA50CW/CS/CB
Rozmery	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	295x798x189					
Filter vzduchu			Flash Streamer, titánovo-apatitový filter, strieborný filter, vzduchový filter (vymeniteľný/ čistiteľný)					
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45
								24/31/39/46
								24/33/42/46

Vonkajšia jednotka				RXA20A8	RXA25A8	RXA35A8	RXA42B8	RXA50B8
Rozmery	Unit	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	550x840x350			734x954x401	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Nom.	dBA	46		49		48
	Vykurovanie	Nom.	dBA	47		49		48
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl	Min.~Max.	-10~-46				
	Vykurovanie	Vonk.tepl	Min.~Max.	-15~24				
Chladivo	Typ/GWP/Náplň		kg/TCO <sub>Eq</sub>	R-32/675/0,76/0,52				R-32/675/1,10/0,75
	Dĺžka	Vonk. - Vnúť.	Max.	20				30
	Prevýšenie	Vonk. - Vnúť.	Max.	15				20
Napájanie	Počet fáz/Maximálne istenie (MFA)		A	1~ /10				1~ /13

Ovládač je štandardne súčasťou balenia.

